




Metināta sieta uzstādīšanai izmanto apaļus iekāļamus 60x1,3mm diametra stabus GALFAN ar unikālu pretkorozijas pārklājumu vai cinkotus betonējamus 45x2mm diametra stabus.

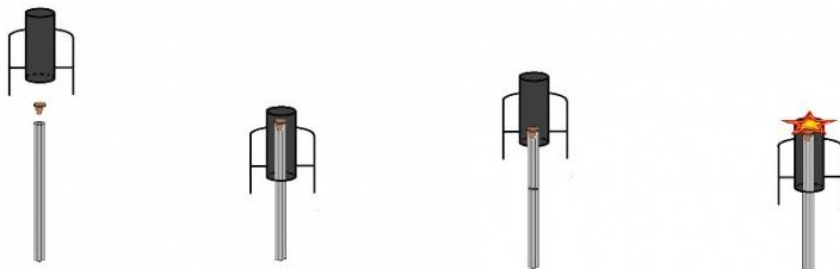


#### **Metināta sieta uzstādīšana ar iekāļamiem GALFAN stabiem.**

Apaļos 60mm GALFAN stabus uzstāda ik pa 2,5-3 m. Stabu iekāļ gruntī vismaz 600mm dziļumā. Piedāvājam izmantot īpašu iekāšanas instrumentu, kas pasargā staba virsmu no deformācijas. Žoga sieta stiprina pie žoga staba ar speciāliem stiprinājumiem (PVC klucīšiem). H1000-1200mm augstam sietam vajadzētu 3 stiprinājumus vienam stabam. H1500-2000mm augstam sietam vajadzētu 4 stiprinājumus vienam stabam.

Atbalsta stabi un spriegotāji netiek izmantoti.

#### **Metināta sieta uzstādīšana uz betonētiem stabiem.**

Metināta sieta uzstādīšanai izmanto cinkotus betonētus 45x2mm diametra stabus. Apaļi stabi betonējami ik pa 2,5-3m, ne mazāk kā 800mm dziļumā..

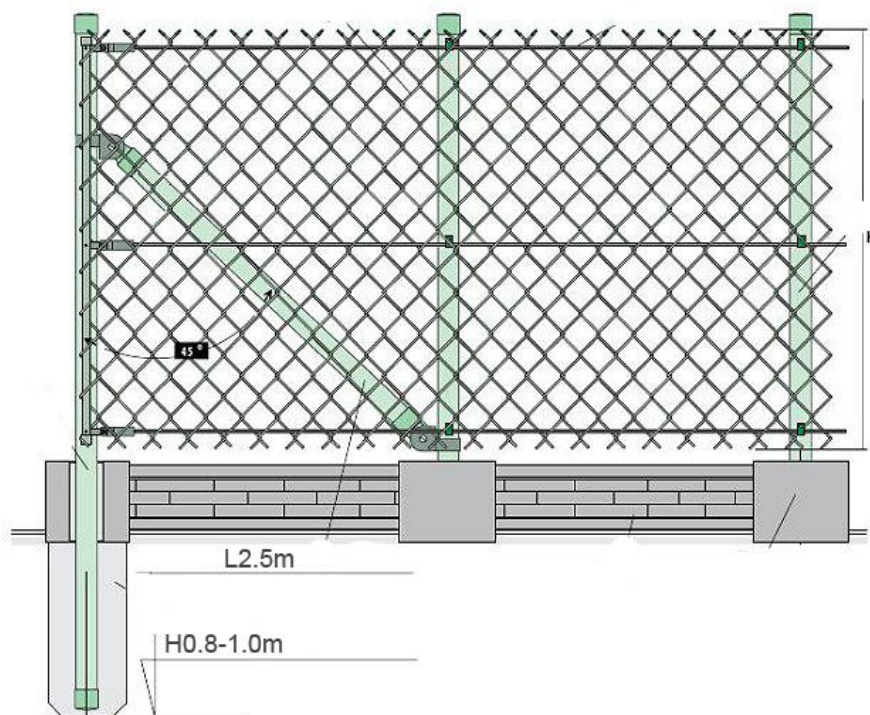

## STABA UZSTĀDĪŠANAS VIDEO

