



Pītās stieples sieta uzstādīšanai izmanto cinkotus 45x2mm diametra stabus. Apaļi stabi betonējami ik pa 2,5-3m, ne mazāk kā 800mm dziļumā.

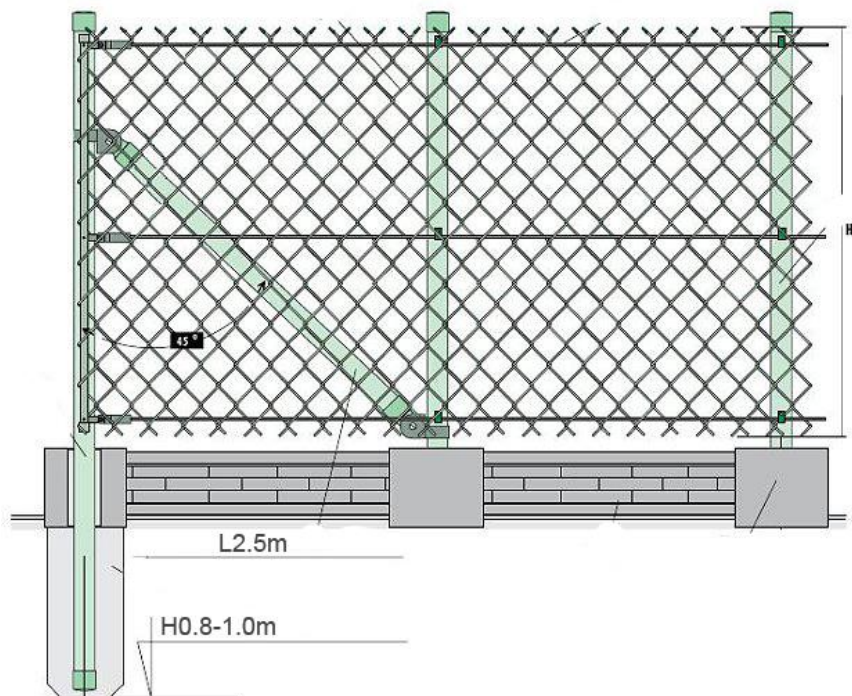

Žoga sieta stiprina pie žoga staba ar speciāliem stiprinājumiem (PVC klucīšiem). H1000-1200mm augstam sietam vajadzētu 2 stiprinājumus vienam stabam. H1500-2000mm augstam sietam vajadzētu 3 stiprinājumus vienam stabam. Ruļļa sākumā un beigās uzstāda atbalsta stabu 38mm diametrā (3) lestiešanas stienis (2) ar skavām (1) un spriegotāji (4). Žoga stabiem tiek izmantoti klipši (6/7) un spriegojamās stieples turētāji. (5) H1000-1200mm izmantojamas 2 stieples ar spriegotājiem. H1500-2000mm izmantojamas 3 stieples ar spriegotājiem.

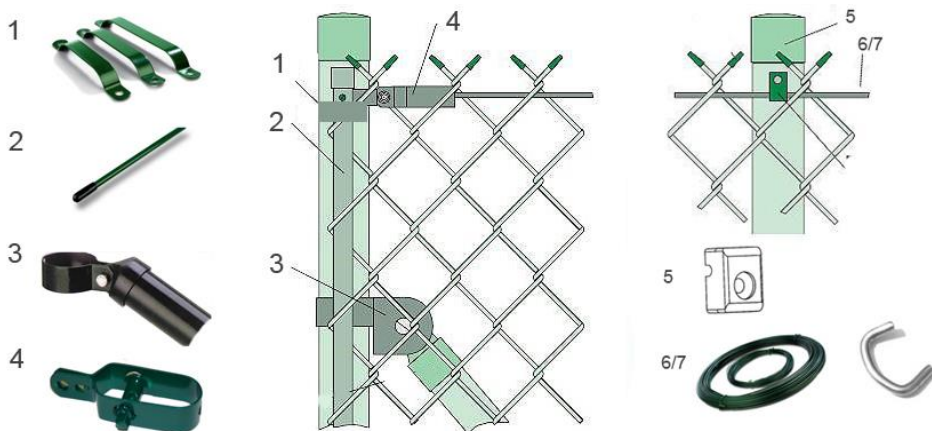

STABA UZSTĀDĪŠANAS VIDEO